

Model # B04021301A  
B04020301A  
B04022301A  
B04023301A  
B04024301A  
B04025301A


Part # NXAUC-12-8CP5-SV-TD  
NXAUC-12-8CP5NL-SV-TD  
NXAUC-18-8CP5-SV-TD  
NXAUC-18-8CP5NL-SV-TD  
NXAUC-24-8CP5-SV-TD  
NXAUC-24-8CP5NL-SV-TD

## USE AND CARE GUIDE

### NEXUS SERIES ADJUSTABLE UNDER CABINET

### PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	Fixture	1
B	5 ft. Power Cord	1
C	12 in. Linking Cable	1
D	Drywall Anchor	2
E	Mounting Screw	2

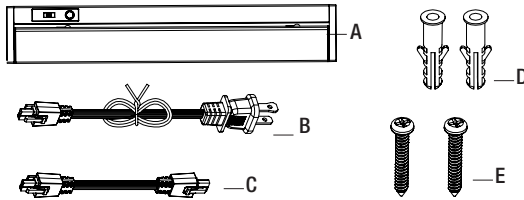

**NOTE:** This fixture should be used on a 120-Volt fused circuit only 60Hz.


**NOTE:** Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

**WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK.** Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker before removing an existing light fixture or installing the new one.


If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you contact a qualified electrician to do the installation.

### INSTALLATION

**1** Identify the desired location for the LED fixture. Per the lighting fixture length in the desired location and mark their intended position through the holes with a pencil. For drywall application, drill and tap in drywall anchors (D).

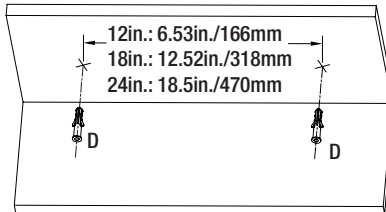


**2** Secure each fixture (A) in place with the mounting screws (E).

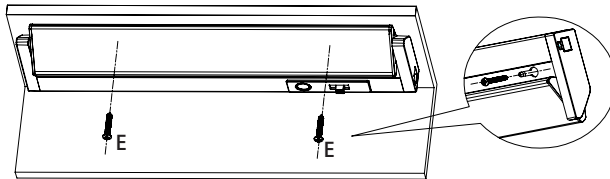


**3** Connect the power cord (B) to the installed light fixture (A). Affix the power cord (B) to the underside of the cabinet with wire clips (not included), if desired.

**WARNING:** Do not plug the power cord (B) into the wall until after connecting the power cord (B) to the light fixture (A).

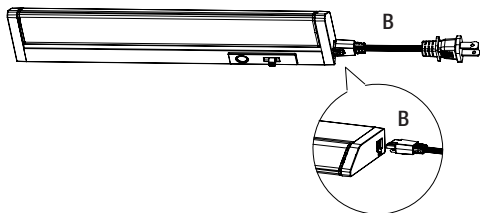

**4** This LED light fixture allows you to rotate lens for desired performance.

**NOTE:** Max. adjustment angle is 55 degree (35 degree inwards, 20 degree outwards), each setting is in 5 degree increments.



### INSTALLATION (CONTINUED)

**6** B04021301A/B04022301A/B04024301A (Without Night Light Mode)


With power applied to the light fixture (A), it will turn on at 100% light output. Use the light switch (A) to control the lighting. Press once to turn the light fixture off, a second time for 50% brightness, a third time for full brightness, and a fourth time to turn it off. Repeat the cycle until you reach the desired light level.

B04020301A/B04023301A/B04025301A (Night Light Models)

With power applied to the light fixture (A), it will turn on at 100% light output. Use the light switch (A) or wall switch to control the lighting. Press once to turn the light off, a second time to turn on the night light, a third time to turn it off again, and a fourth time for full brightness. Repeat the cycle to achieve the desired light level.

**7** This LED light fixture allows you to customize the color temperature (CCT) of the light using five settings. Move the toggle CCT switch on the fixture (A) to choose your favorite CCT: 2700K Warm White, 3000K Soft White, 3500K Cool White, 4000K Bright White, or 5000K Daylight.

**NOTE:** The factory setting for the correlated color temperature (CCT) is 5000K, which is the daylight.



Power Switch

CCT Switch:  
2700K 3000K 3500K  
4000K 5000K

### LINKING FIXTURES

**WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK.** Disconnect power to the under cabinet light before linking additional light fixtures. Provide power to the fixtures only after all linking connections have been made.

Multiple light fixtures can be connected, up to a maximum of 250 total watts. Only the first light fixture needs to be plugged into an electrical outlet.


**CAUTION:** Maximum distance between units to be interconnected is 12 in.

Model #	Part #	Max. Connected Units
B04021301A B04020301A	NXAUC-12-8CP5-SV-TD NXAUC-12-8CP5NL-SV-TD	26
B04022301A B04023301A	NXAUC-18-8CP5-SV-TD NXAUC-18-8CP5NL-SV-TD	17
B04024301A B04025301A	NXAUC-24-8CP5-SV-TD NXAUC-24-8CP5NL-SV-TD	14

**1** Remove end cap at the terminal ends for current light fixture and additional light fixtures (not included), if needed.

**2** Use the 12 in. linking cable (C) to connect all the light fixtures. Linking cable (C) has two different configurations: with limit plate, without limit plate. Confirm correct configuration of linking cable (C) prior to inserting into fixture (A).

**3** Follow the instructions on the previous page to install the additional under cabinet light fixtures (not included). Route the linking cable (C) to the underside of the cabinet with wire clips (not included), if desired.

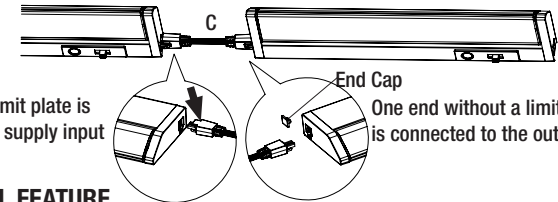

One end with a limit plate is connected to the supply input

End Cap

One end without a limit plate is connected to the output

### ONE TAP CONTROL FEATURE

For models #B04020301A/B04023301A/B04025301A (Night Light Model), there is a One Tap feature that controls all linked fixtures by pressing the Power Switch from one of the linked fixtures. You must designate a MAIN FIXTURE. With power on, press and hold MAIN FIXTURE's Power Switch for 3-5 seconds, then the light will flash 1 time which confirms MAIN FIXTURE has been set. This setting should be done in 3 mins, or the fixture need to be power off for 1 min then to reset. All fixtures linked to the MAIN FIXTURE within 16 feet (5 meters) without signal blockers will be CLIENTS. This NETWORK of a MAIN fixture and CLIENTS will all benefit from the One Tap feature. When you press the power switch on any fixture in the NETWORK, you can turn on/off LIGHT or turn on/off NIGHT LIGHT and all fixtures on the NETWORK will respond. A convenient feature for many linked fixtures. One tap feature does not have any impact on CCT selection, that must be set manually.

**CAUTION:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons. Use only insulated staples or plastic ties to secure cords. Route and secure cords so that they will not be pinched or damaged when the cabinet is pushed to the wall. Position the portable cabinet light with respect to the cabinet so the lamp replacement markings are able to be read during relamping. Not intended for recessed installation in ceilings or soffits. The National Electrical Code (NEC) does not permit cords to be concealed where damage to insulation may go unnoticed. To prevent fire danger, do not run cord behind walls, ceilings, soffits, or cabinets where it may be inaccessible for examination. Cords should be visually examined periodically and immediately replaced when any damage is noted.

**WARNING:** Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal. • Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker. • To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot and fully insert. This portable luminaire has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

**NOTICE:** This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, increase the separation between the equipment and the receiver, connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected, and consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

• Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

See website for Warranty, Troubleshooting or Care and Cleaning details at [www.etissl.com](http://www.etissl.com).


Questions, problems, missing parts? Call ETISL Customer Service 8 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday  
1-855-ETI-SSLI (1-855-384-7754) [www.etissl.com](http://www.etissl.com)

## GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

### SÉRIE NEXUS AJUSTABLE SOUS ARMOIRE

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Pièce	Description	Quantité
A	Luminaire	1
B	Cordon 5 pi	1
C	Câble de liaison 12 po	1
D	Ancrage pour cloison sèche	2
E	Vis de fixation	2

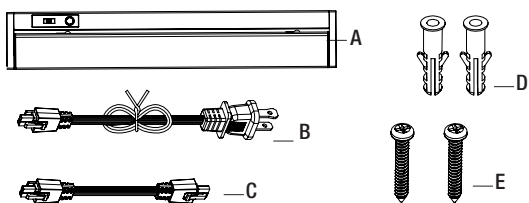

**NOTE:** Ce luminaire ne doit être utilisé que sur un circuit 120 V, 60 Hz, protégé par fusible.


**NOTE:** Conservez votre facture et les présentes instructions comme preuve d'achat.

**AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Assurez-vous de couper le courant aux fils sur lesquels vous travaillerez. Enlevez le fusible ou coupez le disjoncteur avant d'enlever un luminaire existant ou d'en installer un nouveau.


Si vous n'êtes pas familier avec les installations électriques, nous vous recommandons de confier l'installation à un électricien qualifié.

#### INSTALLATION

**1** Identifiez l'endroit voulu pour le luminaire à DEL. Placez le luminaire à l'endroit désiré et marquez la position des trous avec un crayon. Pour une cloison sèche, percez les trous et enfoncez les ancrages (D).

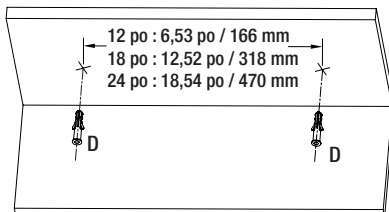


**2** Fixez chaque luminaire (A) en place à l'aide des vis de fixation (E).

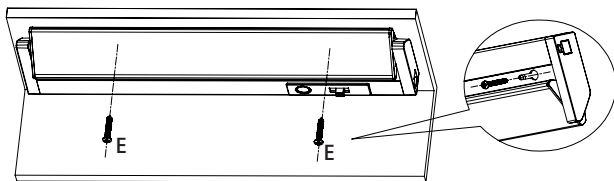


**3** Branchez le cordon d'alimentation (B) dans le luminaire (A) installé. Fixez le cordon (B) sous l'armoire à l'aide de serre-fils (non inclus), si désiré.

**AVERTISSEMENT:** Ne branchez le cordon (B) dans la prise de courant murale qu'après l'avoir branché dans le luminaire (A).

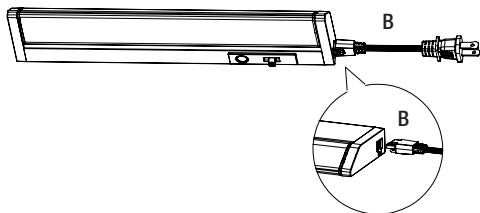

**4** Ce luminaire à DEL permet de tourner la lentille pour obtenir le rendement désiré.

**NOTE:** L'angle d'ajustement maximal est de 55 degrés (35 degrés vers l'intérieur, 20 degrés vers l'extérieur), en incréments de 5 degrés.



#### INSTALLATION (CONTINUED)

**6** B04021301A/B04022301A/B04024301A (modèles sans veilleuse)


Le courant appliqué au luminaire (A), celui-ci s'allumera à une puissance lumineuse de 100 %. Utilisez l'interrupteur du luminaire (A) pour contrôler l'éclairage. Appuyez une fois pour éteindre le luminaire, une deuxième fois pour une luminosité de 50 %, une troisième fois pour une pleine luminosité et une quatrième fois pour l'éteindre. Répétez le cycle pour obtenir le niveau d'éclairage voulu.

B04020301A/B04023301A/B04025301A (modèles avec veilleuse)

Le courant appliqué au luminaire (A), celui-ci s'allumera à une puissance lumineuse de 100 %. Utilisez l'interrupteur du luminaire (A) ou l'interrupteur mural pour contrôler l'éclairage. Appuyez une fois pour éteindre le luminaire, une deuxième fois pour allumer la veilleuse, une troisième fois pour l'éteindre de nouveau, et une quatrième fois pour une pleine luminosité. Répétez le cycle pour obtenir le niveau d'éclairage voulu.

**7** La température de couleur (CCT) de ce luminaire à DEL peut être ajustée selon l'un de cinq réglages. Déplacez le commutateur CCT du luminaire (A) pour choisir la couleur voulue : 2700K blanc chaud, 3000K blanc doux, 3500 blanc frais, 4000K blanc brillant ou 5000K lumière du jour.

**NOTE:** La température de couleur correlative (CCT) réglée à l'usine est de 5000K, lumière du jour.



#### LIAISON DES LUMINAIRES

**AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Coupez le courant au luminaire sous l'armoire avant d'y relier d'autres luminaires. Ne remettez les luminaires sous tension qu'une fois toutes les connexions de liaison effectuées.

Vous pouvez connecter plusieurs luminaires jusqu'à un maximum de 250 watts. Seul le premier luminaire doit être branché à une prise de courant.


**MISE EN GARDE:** La distance maximale d'un luminaire interconnecté à l'autre est 12 po.

Modèle n°	N° de pièce	Max. Unités connectées
B04021301A B04020301A	NXAUC-12-8CP5-SV-TD NXAUC-12-8CP5NL-SV-TD	26
B04022301A B04023301A	NXAUC-18-8CP5-SV-TD NXAUC-18-8CP5NL-SV-TD	17
B04024301A B04025301A	NXAUC-24-8CP5-SV-TD NXAUC-24-8CP5NL-SV-TD	14

**1** Au besoin, enlevez le capuchon aux embouts de connexion du luminaire actuel et des autres luminaires (non inclus).

**2** Utilisez un câble de liaison de 12 po (C) pour relier tous les luminaires. Le câble de liaison (C) a deux configurations : avec ou sans butée. Confirmez la bonne configuration du câble de liaison (C) avant de le brancher dans le luminaire (A).

**3** Suivez les directives en page précédente pour installer les luminaires sous armoire supplémentaires (non inclus). Acheminez le câble de liaison (C) sous l'armoire à l'aide de serre-fils (non inclus), si désiré.

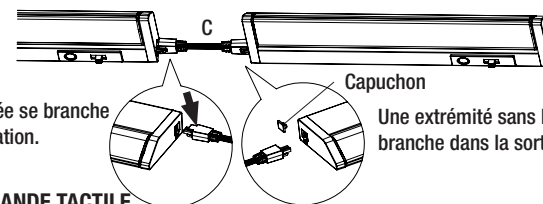

Une extrémité avec butée se branche dans l'entrée d'alimentation.

Une extrémité sans butée se branche dans la sortie.

#### FONCTION DE COMMANDE TACTILE

Les modèles B04020301A/B04023301A/B04025301A (avec veilleuse) comportent une fonction tactile qui contrôle tous les luminaires interconnectés en appuyant sur l'interrupteur d'un des luminaires interconnectés. Vous devez assigner un LUMINAIRE PRINCIPAL (MAIN FIXTURE). Les luminaires sous tension, tenez l'interrupteur MAIN FIXTURE enfoncé 3 à 5 secondes; le luminaire clignotera 1 fois, confirmant que le luminaire principal a été réglé. Ce réglage devrait se faire dans les 3 minutes sinon vous devrez éteindre le luminaire et attendre une minute avant de le régler de nouveau. Tous les luminaires reliés au LUMINAIRE PRINCIPAL en-deça de 16 pi (5 m) sans bloqueur de signal seront les CLIENTS. Ce réseau de luminaire principal et luminaires clients sera entièrement commandé par la fonction tactile. Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur d'un des luminaires du réseau, vous pouvez allumer/éteindre un luminaire ou allumer/éteindre une veilleuse et tous les luminaires du réseau réagissent. Une fonction pratique si vous avez plusieurs luminaires interreliés. La fonction tactile n'a aucun effet sur la sélection CCT qui doit être réglée manuellement.

**MISE EN GARDE:** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure corporelle, utilisez uniquement des agrafes isolées ou des attaches en plastique pour fixer les cordons. Acheminez et fixez les cordons de manière à ce qu'ils ne soient pas pincés ou endommagés lorsque l'armoire est poussée contre le mur. Positionnez l'éclairage portatif par rapport à l'armoire de manière à ce que les marquages de remplacement de la lampe soient lisibles lors du remplacement de la lampe. Non destiné à une installation encastrée dans les plafonds ou les soffites. Le National Electrical Code (NEC) n'autorise pas la dissimulation des cordons dans des endroits où des dommages à l'isolation pourraient passer inaperçus. Pour éviter tout risque d'incendie, ne faites pas passer le cordon derrière les murs, les plafonds, les soffites ou les armoires où il pourrait être inaccessible pour examen. Les cordons doivent être examinés visuellement périodiquement et remplacés immédiatement lorsqu'un dommage est constaté.

**AVERTISSEMENT:** Lisez attentivement et comprenez les informations fournies dans ce manuel avant de commencer l'assemblage et l'installation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, un incendie ou d'autres blessures pouvant être dangereuses, voire mortelles. Assurez-vous que l'alimentation électrique des câbles sur lesquels vous travaillez est coupée. Retirez le fusible ou coupez le disjoncteur. Pour éviter les chocs électriques, faites correspondre la lame large de la fiche à la fente large et insérez-la complètement. Ce luminaire portable est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) afin de réduire le risque de choc électrique. Cette fiche ne s'insère dans une prise polarisée que d'une seule manière. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais de rallonge à moins que la fiche ne puisse être insérée complètement. Ne modifiez pas la fiche.


**AVIS:** Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : réorienter ou déplacer l'antenne de réception, augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur, connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté et consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Consultez le site Web pour obtenir des informations sur la garantie, le dépannage ou l'entretien et le nettoyage à l'adresse [www.etissl.com](http://www.etissl.com).

## MANUAL DE USO Y CUIDADO SERIE NEXUS AJUSTABLE BAJO MUEBLE

### CONTENIDO DEL PAQUETE

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Lámpara	1
B	Cable de alimentación de 5 pies	1
C	Cable de enlace de 12 pulgadas	1
D	Anclaje para paneles de yeso	2
E	Tornillo de montaje	2

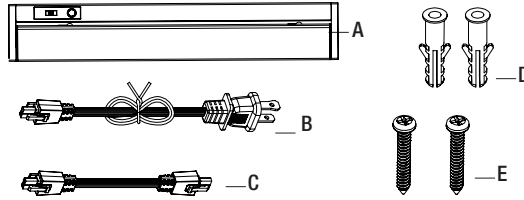

**NOTA:** este lámpara debe utilizarse solo en un circuito con fusible de 120 voltios, 60 Hz.


**NOTA:** guarde su recibo y estas instrucciones como prueba de compra.

**ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.** Asegúrese de que la electricidad de los cables en los que está trabajando esté cortada. Retire el fusible o apague el disyuntor antes de quitar una lámpara existente o instalar una nueva.


Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que contacte a un electricista calificado para realizar la instalación.

### INSTALACIÓN

**1** Identifique la ubicación deseada para la lámpara LED. Según la longitud de la lámpara en la ubicación deseada, marque su posición prevista a través de los agujeros con un lápiz. Para la aplicación en paneles de yeso, taladre agujeros y coloque los anclajes para paneles de yeso (D).

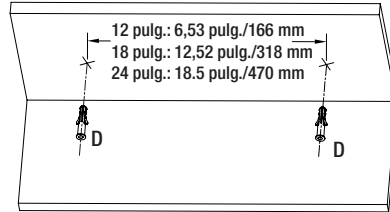


**2** Asegure cada lámpara (A) en su lugar con los tornillos de montaje (E).

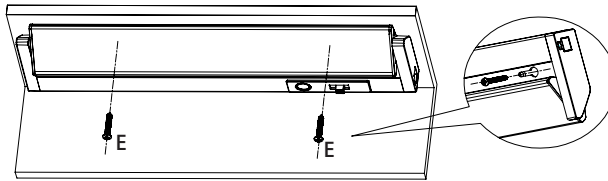


**3** Conecte el cable de alimentación (B) a la lámpara instalada (A). Si lo desea, fije el cable de alimentación (B) a la parte inferior del gabinete con clips de alambre (no incluidos).

**ADVERTENCIA:** no enchufe el cable de alimentación (B) en el tomacorriente de pared hasta después de conectar el cable de alimentación (B) a la lámpara (A).

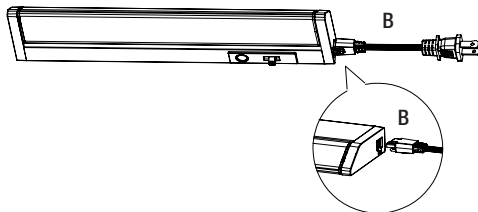

**4** Esta lámpara LED le permite girar la lente para obtener el rendimiento deseado.

**NOTA:** el ángulo de ajuste máximo es de 55 grados (35 grados hacia adentro, 20 grados hacia afuera), en incrementos de 5 grados.



### INSTALLATION (CONTINUED)

**6** B04021301A/B04022301A/B04024301A (Modelos sin luz nocturna)


Al encender la lámpara (A), ésta se encenderá con la luz al 100% de brillo. Utilice el interruptor de la lámpara (A) para controlar la luz. Presione una vez para apagar la luz, la segunda vez para encender con un brillo del 50%, la tercera vez con un brillo del 100% y la cuarta vez para apagar nuevamente. Repita el ciclo para obtener la configuración de luz deseada.

B04020301A/B04023301A/B04025301A (Modelos con luz nocturna)

Al encender la lámpara (A), ésta se encenderá con la luz al 100% de brillo. Utilice el interruptor de la lámpara (A) o el interruptor de pared para controlar la luz. Presione una vez para apagar la luz, la segunda vez para encender la luz nocturna, la tercera vez para apagar nuevamente, la cuarta vez para encender con brillo del 100%. Repita el ciclo para obtener la configuración de luz deseada.

**7** Esta lámpara LED le permite personalizar la temperatura de color (CCT) de la luz mediante cinco configuraciones. Mueva el conmutador CCT de la lámpara (A) para elegir su CCT favorito: blanco cálido 2700 K, blanco suave 3000 K, blanco frío 3500 K, blanco brillante 4000 K o luz diurna 5000 K.

**NOTA:** la configuración de fábrica para la temperatura de color correlacionada (CCT) es 5000 K, que es la luz del día.



Conmutador CCT:  
2700K 3000K 3500K  
4000K 5000K

### CONEXIÓN DE LAS LUMINARIAS

**ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.** Desconecte la energía de la lámpara debajo del gabinete antes de conectar lámparas adicionales. Proporcione energía a las lámparas solo después de que se hayan realizado todas las conexiones de enlace.

Se pueden conectar varias lámparas, hasta un máximo de 250 vatios en total. Sólo es necesario enchufar la primera lámpara a una toma de corriente.


**PRECAUCIÓN:** la distancia máxima entre unidades a interconectar es de 12 pulgadas.

Modelo #	Parte #	Máximo de unidades conectadas
B04021301A B04020301A	NXAUC-12-8CP5-SV-TD NXAUC-12-8CP5NL-SV-TD	26
B04022301A B04023301A	NXAUC-18-8CP5-SV-TD NXAUC-18-8CP5NL-SV-TD	17
B04024301A B04025301A	NXAUC-24-8CP5-SV-TD NXAUC-24-8CP5NL-SV-TD	14

**1** Retire la tapa en los extremos terminal de la lámpara actual y de las lámparas adicionales (no incluidas), si es necesario.

**2** Utilice el cable de enlace de 12 pulgadas (C) para conectar todas las lámparas. El cable de enlace (C) tiene dos configuraciones diferentes: con placa límite, sin placa límite. Confirme la configuración correcta del cable de enlace (C) antes de insertarlo en la lámpara (A).

**3** Siga las instrucciones de la página anterior para instalar las lámparas adicionales debajo del gabinete (no incluidas). Pase el cable de enlace (C) hacia la parte inferior del gabinete con clips de alambre (no incluidos), si lo desea.

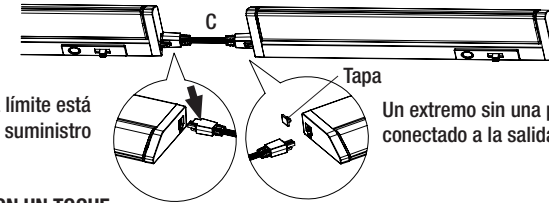

Un extremo con una placa límite está conectado a la entrada de suministro

Un extremo sin una placa límite está conectado a la salida

### FUNCIÓN DE CONTROL CON UN TOQUE

Para los modelos B04020301A/B04023301A/B04025301A (modelos con luz nocturna), hay una función de un toque que controla todas las lámparas vinculadas presionando el interruptor de una de las lámparas vinculadas. Debe designar una LÁMPARA PRINCIPAL. Con la unidad encendida, mantenga presionado el interruptor de la LÁMPARA PRINCIPAL durante 3 a 5 segundos, luego la lámpara parpadeará 1 vez, lo que confirma que se ha configurado la LÁMPARA PRINCIPAL. Esta configuración debe realizarse en 3 minutos o es necesario apagar la lámpara durante 1 minuto y luego reiniciarla. Todas las lámparas vinculadas a la LÁMPARA PRINCIPAL dentro de 16 pies (5 metros) sin bloqueadores de señal serán CLIENTES. Esta RED de LÁMPARA PRINCIPAL y CLIENTES se beneficiarán de la función Un Toque. Cuando presiona el interruptor en cualquier lámpara de la RED, puede encender/apagar la LUZ o encender/apagar la LUZ NOCTURNA y todas las lámparas de la RED responderán. Una función conveniente para muchas lámparas vinculadas. La función de un toque no tiene ningún impacto en la selección de CCT, que debe configurarse manualmente.

**PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas, utilice únicamente grapas aisladas o bridas de plástico para asegurar los cables. Coloque y asegure los cables de manera que no queden apretados ni dañados cuando empuje el gabinete contra la pared. Coloque la lámpara portátil para gabinete con respecto al gabinete de manera que las marcas de reemplazo de la lámpara se puedan leer durante el cambio de la lámpara. No está diseñada para instalación empotrada en techos o plafones. El Código Eléctrico Nacional (NEC) no permite que los cables queden ocultos donde el daño al aislamiento pueda pasar desapercibido. Para evitar el peligro de incendio, no pase el cable detrás de paredes, techos, plafones o gabinetes donde pueda ser inaccesible para su examen. Los cables deben examinarse visualmente periódicamente y reemplazarse de inmediato cuando se note algún daño.

**ADVERTENCIA:** Lea y comprenda atentamente la información proporcionada en este manual antes de comenzar el montaje y la instalación. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica, un incendio u otras lesiones que podrían ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de que la electricidad de los cables en los que está trabajando esté apagada. Retire el fusible o apague el disyuntor. • Para evitar una descarga eléctrica, haga coincidir la clavija ancha del enchufe con la ranura ancha e insértela por completo. Esta luminaria portátil tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como una característica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si sigue sin encajar, comuníquese con un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe se pueda insertar por completo. No altere el enchufe.

**AVISO:** Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: reorientar o reubicar la antena receptora, aumentar la separación entre el equipo y el receptor, conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor y consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Consulte el sitio web para obtener detalles sobre garantía, solución de problemas o cuidado y limpieza en [www.etissl.com](http://www.etissl.com).