

USE AND CARE GUIDE

LED ROUND FLUSH MOUNT

- NOTE:** This fixture should be used on a 120-Volt fused circuit only 60Hz.
- NOTE:** Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.
- WARNING:** Shut off the power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture, ballast, or fluorescent tubes.

If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you contact a qualified electrician to do the installation.

INSTALLATION

NOTICE: The fixture may not be compatible with all dimmers.

- 1 Shut off power at the electrical panel before beginning the installation.
- 2 Remove existing fixture and set aside to recycle in accordance with local requirements.
- 3 Choose your favorite correlated color temperature (CCT) before installing the fixture housing to the electrical outlet box.

NOTICE: The factory setting for the correlated color temperature (CCT) is 3000K, which is the warmest white light.

PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	Fixture Housing	1
B	Lens	1
C	Electrical Box Screw	2
D	Wire Connector	3



Model # C01168401A




Model # C01170401A




Model # C01169401A




Model # C01183401A



- 4** Separate lens from fixture housing.

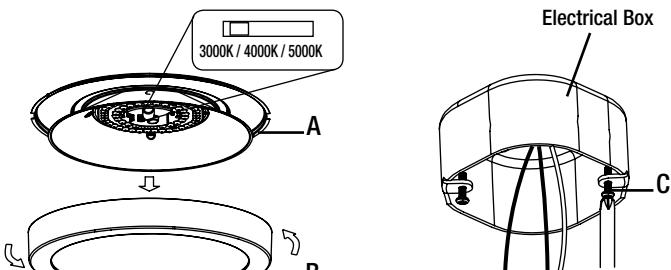

- 5** Attach the electrical box screws directly to the electrical outlet box.




- 6** Make the electrical connections:

- Black wire to black wire.
- White wire to white wire.
- Ground wire to ground.
- Use wire connectors to cover the wire connections and wrap with electrical tape.

- 7** Tuck wires inside the electrical box.

- 8** Secure the fixture to the electric box using the electrical box screws.

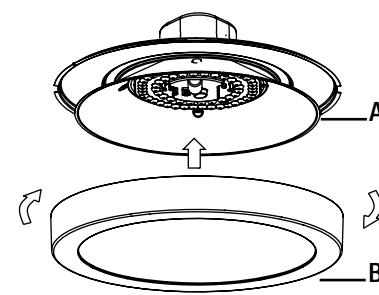

- 9** Attach the lens to the fixture housing.

- 10** Restore power to the electrical box.

WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal. • Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker. • This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

NOTICE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, increase the separation between the equipment and the receiver, connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected, and consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. • Suitable for damp locations. Minimum 90° C supply conductors.

See website for Warranty, Troubleshooting or Care and Cleaning details at www.etissl.com.

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LAMPE À DEL ROND ENCASTRÉE

- REMARQUE :** Ce luminaire doit être utilisé sur un circuit à fusible de 120 volts uniquement à 60 Hz.
- REMARQUE :** Gardez votre facture ainsi que ces instructions comme preuves d'achat.
- AVERTISSEMENT :** Coupez le courant au panneau de disjoncteurs ou de fusibles avant d'enlever le vieux luminaire, le ballast ou les tubes fluorescents. Si vous n'êtes pas familiers avec les installations électriques, nous vous recommandons de faire appel à un électricien qualifié pour l'installation.

INSTALLATION



AVIS : Le luminaire ne peut pas être compatible avec certains gradateurs.

- 1** Coupez le courant au panneau électrique avant de faire l'installation.
- 2** Enlevez la lampe existante et mettez-les de côté aux fins de recyclage conformément aux règlements locaux.
- 3** Choisissez le réglage chromatique (CCT) préféré avant d'installer le boîtier de la lampe sur la douille sans interrupteur ou la boîte électrique.

AVIS : Le réglage chromatique à l'usine est de 3000K, la lumière blanche la plus chaude.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

Pièce	Désignation	Quantité
A	Boîtier de lampe	1
B	Diffuseur	1
C	Vis de boîte électrique	2
D	Serre-fils	3

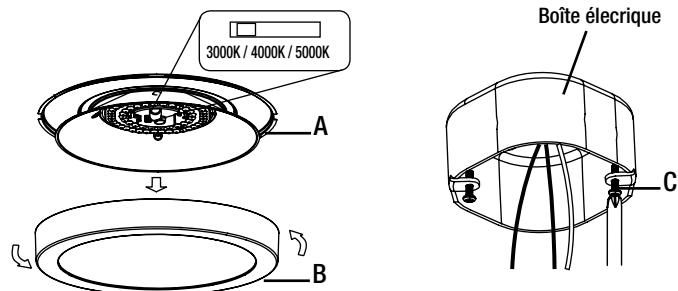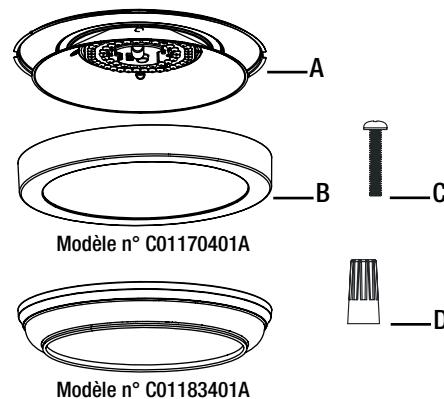

- 4** Séparez le diffuseur de la lampe.

- 5** Posez les vis de boîte électrique directement sur la boîte électrique.

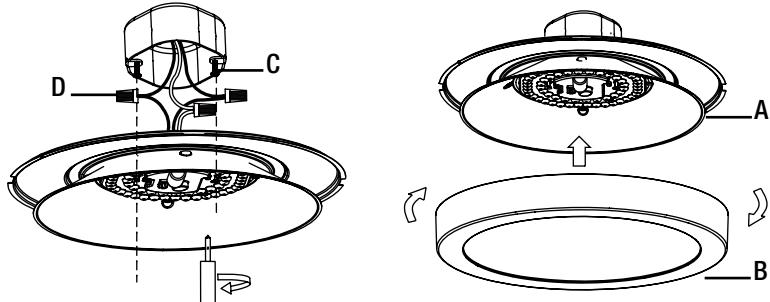

- 6** Effectuez les connexions électriques :

- Fil noir au fil noir.
- Fil blanc au fil blanc.
- Fil de terre à la terre.
- Recouvrez les connexions avec des serre-fils et couvrez le tout avec un ruban isolant.

- 7** Repoussez les fils dans la boîte électrique.

- 8** Fixez le boîtier de la lampe à la boîte électrique à l'aide des vis de la boîte électrique.

- 9** Posez le diffuseur sur le boîtier de la lampe.

- 10** Remettez le circuit électrique sous tension.

AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez bien les renseignements fournis dans ce manuel avant de procéder à l'assemblage et à l'installation. Un manque à le faire pourrait mener à un risque de choc électrique, d'incendie ou de blessures qui pourraient être graves, voire même mortelles. • Assurez-vous de couper le courant au circuit sur lequel vous travaillez. Enlevez le fusible ou coupez le disjoncteur. • Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par un individu connaissant bien la fabrication et le fonctionnement du produit ainsi que les risques associés.

AVIS : Cet appareil est conforme à la Section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est subordonné de deux conditions: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment une interférence qui pourrait entraîner un fonctionnement indésirable. Ces limites servent à offrir une protection raisonnable contre une interférence nocive dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut irradier une énergie de fréquence radio; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer une interférence nocive aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti qu'aucune interférence ne surviendra dans une installation particulière. Si le dispositif cause une interférence nuisible à la réception radio ou télé, ce qui peut être établi en éteignant et rallumant le dispositif, on conseille à l'utilisateur de tenter de remédier à la situation en utilisant une ou plusieurs de ces procédures : Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. Augmenter la distance entre le dispositif et le poste récepteur. Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché. Demander conseil auprès du marchand ou d'un technicien en radio/télé.

- Tout changement ou toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut rendre nulle l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.
- Convient aux endroits humides. Conducteurs d'alimentation de 90°C au minimum.

Les renseignements sur la garantie, le dépannage, l'entretien et le nettoyage se trouvent sur le site Web : www.etissl.com.

MANUAL DE USO Y CUIDADO

MONTAJE EMPOTRADO LED REDONDO

NOTA: Este dispositivo debe usarse en un circuito con fusible de 120-voltios solo 60 Hz.

NOTA: Guarde el recibo de compra y estas instrucciones como prueba de compra.

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos antes de quitar el aparato de iluminación existente o instalar uno nuevo.

Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que haga que un electricista calificado se ocupe de la instalación.

INSTALACIÓN


AVISO: Es posible que el dispositivo no sea compatible con todos los reguladores.

1 Desconecte la energía en el panel eléctrico antes de comenzar la instalación.

2 Retire el accesorio existente y déjelo a un lado para reciclar de acuerdo con los requisitos locales.


3 Elija su temperatura de color correlacionada (CCT) favorita antes de instalar la carcasa del artefacto en la caja de toma de corriente eléctrica.

AVISO: La configuración de fábrica para la temperatura de color correlacionada (CCT) es 3000 K, que es la luz blanca más cálida.




4 Separe la lente de la carcasa del dispositivo.

5 Coloque los tornillos de la caja eléctrica directamente en la caja de toma de corriente eléctrica.




CONTENIDO DEL PAQUETE




Pieza	Descripción	Cantidad
A	Carcasa del accesorio	1
B	Lente	1
C	Tornillo de caja eléctrica	2
D	Conector de cable	3



Model # C01170401A



Model # C01169401A

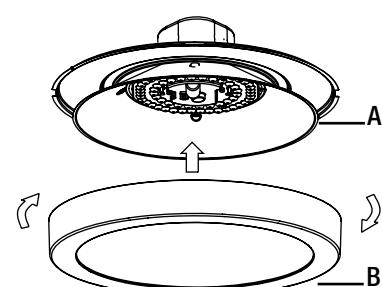

6 Realizar las conexiones eléctricas:

- Cable negro con cable negro.
- Cable blanco con cable blanco.
- Cable de tierra con tierra.
- Utilice conectores de cable para cubrir las conexiones de los cables y envuélvalos con cinta aisladora.

7 Coloque los cables dentro de la caja eléctrica.

8 Fije el accesorio a la caja eléctrica utilizando los tornillos de la caja eléctrica..

9 Coloque la lente en la carcasa del dispositivo.

10 Restaurar la energía a la caja eléctrica.

ADVERTENCIA: Lea y comprenda atentamente la información proporcionada en este manual antes de comenzar el montaje y la instalación. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica, un incendio u otras lesiones que podrían ser peligrosas o incluso fatales. • Asegúrese de que la electricidad de los cables en los que está trabajando esté apagada. Retire el fusible o apague el disyuntor. • Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y el funcionamiento del producto y los peligros involucrados.

AVISO: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiéndolo y apagándolo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: reorientar o reubicar la antena receptora, aumentar la separación entre el equipo y el receptor, conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor y consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

• Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. • Adecuado para lugares húmedos. Conductores de alimentación a una temperatura mínima de 90 °C.

Consulte el sitio web para obtener detalles sobre garantía, solución de problemas o cuidado y limpieza en www.etissl.com.